

并联版 柔性分拣模块

安全|省心|高效|灵活



3C



半导体




低压电器



适合产品尺寸
0.5-20 mm

典型应用方式包括配合分度盘装配、磁悬浮装配线、滑台治具、皮带和直振柔性供料、编带机、包装机及对接芯片功能测试机，助力高效精密制造。

模块介绍

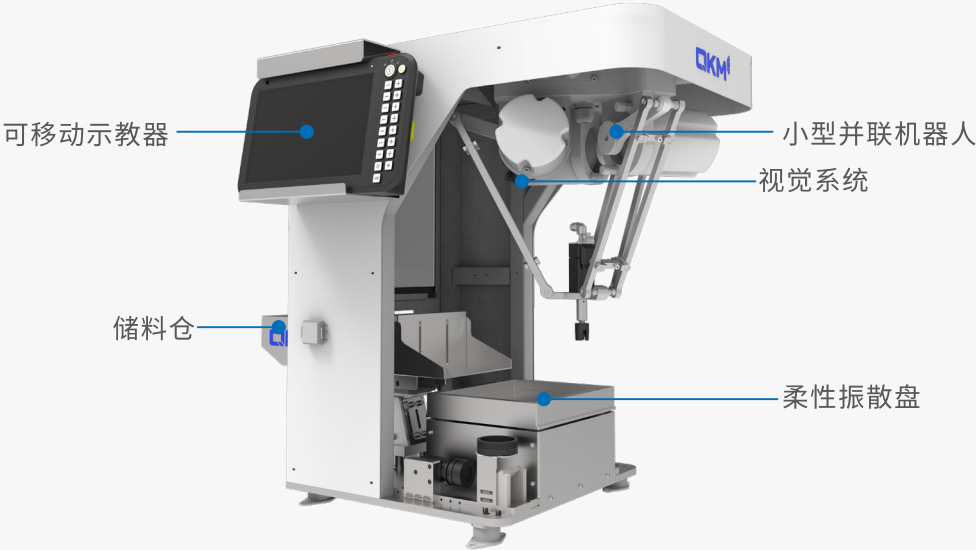

稳定高效 · 灵活集成 · 智能控制

- 抗干扰总线 + 自动纠错**

信号稳定不丢包，精准执行指令，高良率保障
- 国际安全认证设计**

符合Cat3等级标准，急停响应更快、更安全
- 全闭环控制系统**

无丢步风险，确保分拣抓取与装配精准到位
- 双核处理器架构**

分工协作，响应迅速，轻松应对复杂多变场景
- 核心部件自主研发**

品质可控，性能可靠，配合低代码编程灵活易用
- 兼容主流PLC协议**

支持Modbus TCP、EIP等协议，快速对接各类智能设备
- 振散盘与料仓一体化控制**

振散盘&供料仓联动控制，料仓参数可随产品一键切换，切换高效无误

参数

型号		QFSM-AP11-2016
适合产品尺寸		0.5-20 mm
盘内总负载		0.5kg
料仓容量		3L
效率(UPH)	无底部相机	4500
	有底部相机	3000
放料精度	无底部相机	±0.4mm
	有底部相机	±0.1mm
放料范围 (mm)		250*130
设备尺寸 (mm)		485*400*630
盘面尺寸 (mm)		200*160
视觉参数	顶部相机	1200万像素
	底部相机	130万像素和600万像素可选配
电压		AC 220V
功率		600W
输入气压		0.4-0.6Mpa
供气管径		6mm

地址: 广东省东莞市松山湖园区大学路11号5栋1单元402室
电话: +86 0769-27231381 传真: +86 0769-27231381-8053
邮编: 523808 Email: service@qkmtech.com
网址: www.qkmtech.com

产品性质和可用性的详细信息仅供参考，不构成对这些性质的保证。所交付产品和所执行服务的范围由具体合同的主题决定。如有错误或遗漏，我公司概不承担任何责任。技术数据如有变动，恕不另行通知。

